


Hub M200 Online Gebruikershandleiding

Productintroductie

De Hub M200 is een smart home-bedieningshub van Aqara die meerdere draadloze protocollen ondersteunt. Hij kan Zigbee- en Thread-apparaten verbinden en kan fungeren als Matter Controller en Thread Border Router. Hij kan gekoppelde Zigbee-apparaten verbinden met Matter-ecosystemen van derden via Matter-bridge. Hij ondersteunt dual-band 2,4GHz en 5GHz Wi-Fi 6 draadloze netwerken en kan eenvoudig apparaten ontdekken en koppelen via Aqara MagicPair-technologie. Hij ondersteunt ook Bluetooth-koppeling om verbinding te maken met Aqara Voice Mate. Hij kan worden gevoed via USB Type-C of PoE.

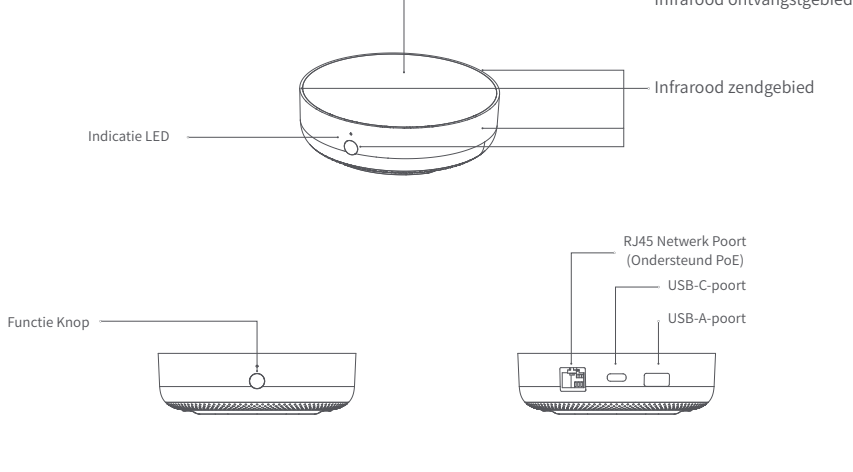

Apparaat verbinden & initialiseren


1.Download de Aqara-app

Zoek naar "Aqara Home" in de Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery, of scan de volgende QR-code om de Aqara Home-app te downloaden.




2.Stel de hub in

1 Kies de installatielocatie van de hub: de hub moet 2-6 meter van de router in huis verwijderd zijn en vermijd metalen obstakels tussen de hub en router of rond de hub.

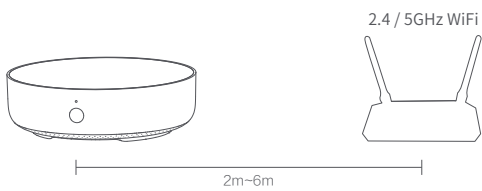

2 Selecteer voedingstype:

Type C: Gebruik een 5V=2A adapter (apart verkrijgbaar) en een USB-voedingskabel om de hub van stroom te voorzien.

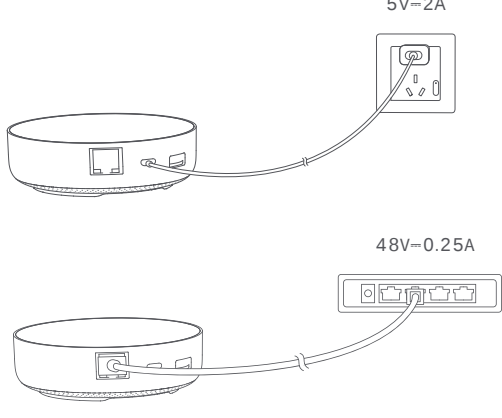

U kunt de hub van stroom voorzien en verbinden met uw netwerk met behulp van een PoE-compatibele router of netwerk switch met een RJ45-kabel.

*Wanneer zowel Type C als RJ45 PoE-voeding zijn aangesloten, zal het apparaat voorrang geven aan stroomvoorziening via de RJ45 PoE.

3 Wacht tot het gele indicatielampje van de hub verandert van continu branden naar knipperen.

4 Selecteer de netwerkmethode:

Draadloze verbinding: Verbind uw telefoon met een 2,4/5GHz Wi-Fi-netwerk. Na het inschakelen van de hub, open de Aqara Home-app en volg de instructies om de netwerkconfiguratie te voltooien.

Bedrade verbinding: Het gebruik van een bedrade netwerkverbinding kan effectief instabiliteit van de verbinding voorkomen die wordt veroorzaakt door onstabiele Wi-Fi. Indien mogelijk wordt aanbevolen om de hub via een bedraad netwerk te verbinden. Na het inschakelen van de hub, gebruik een RJ45-kabel om de RJ45-poort van de hub te verbinden met een LAN-poort op uw router.

Open de Aqara Home-app en volg de instructies om de netwerkconfiguratie te voltooien.

3.Voeg het product toe aan de Aqara Home-app

Open de Aqara Home-app, tik op "Home" en tik vervolgens op "+" in de rechterbovenhoek om naar de pagina "Apparaat (Accessoire) toevoegen" te gaan, selecteer "Hub M200" en voeg deze toe volgens de instructies in de Aqara Home-app. Na een succesvolle verbinding zal het statuslampje continu blauw branden.

*Dit product ondersteunt de Aqara MagicPair-technologie en het apparaat kan automatisch worden ontdekt door de Aqara Home-app wanneer het is ingeschakeld en in de koppelingsmodus staat. Selecteer het apparaat en volg de instructies in de app om de netwerkconfiguratie te voltooien.

*Plaats uw telefoon zo dicht mogelijk bij de hub tijdens het koppelen, en zorg ervoor dat de telefoon en de hub zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.

Veelvoorkomende redenen voor verbindingfouten:

- 1 Na het inschakelen, houd de functieknop langer dan 10 seconden ingedrukt totdat het gele lampje knippert, probeer vervolgens opnieuw te koppelen in de app.
- 2 Controleer of uw router Wi-Fi beveiligingsinstellingen heeft ingeschakeld, waardoor het apparaat niet goed verbinding kan maken met het netwerk.
- 3 Controleer of uw router AP-isolatie heeft ingeschakeld, waardoor uw telefoon het apparaat niet kan ontdekken binnen het lokale netwerk.
- 4 Het wordt aanbevolen om geen verbinding te maken met bridged netwerken.

Verbinden met HomeKit

Open de Apple "Woning"-app, klik op "+" in de rechterbovenhoek om naar de pagina Accessoires toevoegen te gaan, scan of voer handmatig de HomeKit-configuratiecode (HomeKit QR-code) op de zijkant van het product in en koppel het apparaat aan HomeKit.

Hier zijn enkele veelvoorkomende probleemoplossende stappen voor HomeKit-toevoegingsfouten:

- 1 Foutmelding: "Kan accessoire niet toevoegen". Herhaalde verbindingsmislukkingen hebben foutgegevens in de iOS-cache veroorzaakt. Start het iOS-apparaat (iPhone of iPad) opnieuw op, reset de hub en probeer het opnieuw.
- 2 Foutmelding: "Accessoire toegevoegd". Start het iOS-apparaat opnieuw op en reset de hub, voer vervolgens handmatig de HomeKit-configuratiecode in om de hub toe te voegen.
- 3 Foutmelding: "Accessoire niet gevonden". Reset de hub, wacht 3 minuten en voeg deze opnieuw toe door handmatig de HomeKit-configuratiecode in te voeren.

Verbinden met een Matter-ecosysteem van derden

Gebruik de Matter-app van een derde partij om de Matter QR-code op de gebruikershandleiding te scannen of voer de 11-cijferige configuratiecode in om het apparaat toe te voegen. Als de Matter QR-code ontbreekt, kan deze worden gevonden in de Aqara Home-app - Apparaatpagina - Blootstellen aan Matter.

*Opmerking: Bewaar de QR-code op het product of in de gebruikershandleiding op een veilige plaats.

4.Een apparaat koppelen

(1) Zigbee- en Bluetooth-apparaten koppelen

Volg de instructies in de gebruikershandleiding van het ondergeschikte apparaat en selecteer de Hub M200 om de koppeling te voltooien.

(2) Matter Over Thread-apparaat koppelen

Dit product dient als Thread Border Router en ondersteunt het verbinden van sub-apparaten met behulp van het Matter Over Thread-protocol. Verbind het apparaat volgens de gebruikershandleiding van het apparaat (Thread-apparaten hoeven tijdens het koppelingsproces niet de Hub M200 te selecteren om te specificeren).

5.Overige functies

Voor meer apparaatfuncties, log in op de Aqara Home-app en ontdek!

Handleiding voor knopbediening

Knop Indrukken Actie	Uitleg
Ingedrukt houden voor 10 seconden	Reset netwerk en ontkoppel sub-apparaten
Snel 10 keer indrukken	Fabrieksinstellingen herstellen
Snel 3 keer indrukken	Pairing-modus openen voor Zigbee-subapparaat
Snel 2 keer indrukken	Tijdens alarm (Thuis/Afwezig/Slaapmodus): Annuleert alarm & deactiveert de huidige Beveiligingsmodus Tijdens Basis Beveiligingsalarm (geen moduswijziging): Annuleert alarm zonder de Beveiligingsmodus uit te schakelen Beveiligingsmodus actief (geen alarm): Deactiveert huidige Beveiligingsmodus (Thuis/Afwezig/Slaap)
1 keer indrukken	Wist actieve alarmen Verlaat de koppelingsmodus voor subapparaat Stopt spraakberichten
Snel 3 keer indrukken en lang 3-5s ingedrukt houden	Netwerk stand-bymodus: Schakelt alle draadloze signalen uit (Wi-Fi/Zigbee/Thread/BLE). De bedrade netwerk- en IR-functies blijven actief.

Beschrijving van indicatielampjes

Indicatielampje Status	Apparaatstatus
Continu geel licht	Aan het opstarten
Knipperend geel licht	Wachten op verbinding
Knipperend blauw licht	Netwerk verbinden
Langzaam knipperend blauw licht	Verbinding succesvol en account gekoppeld
Continu blauw licht	Normaal functionerend
Continu wit licht	10 minuten zonder netwerkconfiguratie
Continu paars licht	Netwerk stand-bymodus
Knipperend paars licht	Maakt het toevoegen van apparaten mogelijk
Langzaam knipperend geel licht	Firmware bijwerken
Uit	Indicatielampje uitgeschakeld/stroom uit/slaapmodus

Productspecificaties

Model: HM-G03E/HM-G03D

Voedingsingang: 5V=2A

Afmetingen: Φ100.5 × 30.75 mm

PoE-ingang: 48V=0,25A

Draadloze protocollen: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz / 5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4, Bluetooth

Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ 50°C

Bedrijfsvochtigheid: 0 ~ 95% RV, niet-condenserend

Mededeling

De communicatie tussen iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini of Mac en de HomeKit-compatibele Hub M200 wordt beveiligd door HomeKit-technologie.

Het gebruik van het "Werkt met Apple"-badge betekent dat een accessoire specifiek is ontworpen om te werken met de technologie die in het badge wordt genoemd en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen. Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Online Klantenservice: www.aqara.com/support

Fabrikant: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Kamer 801-804, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Gemeenschap, Taoyuan Woonwijk, Nanshan District, Shenzhen, China.

Email: support@aqara.com

Gemaakt in China